
KOMUNIKACE MÍSTNÍ

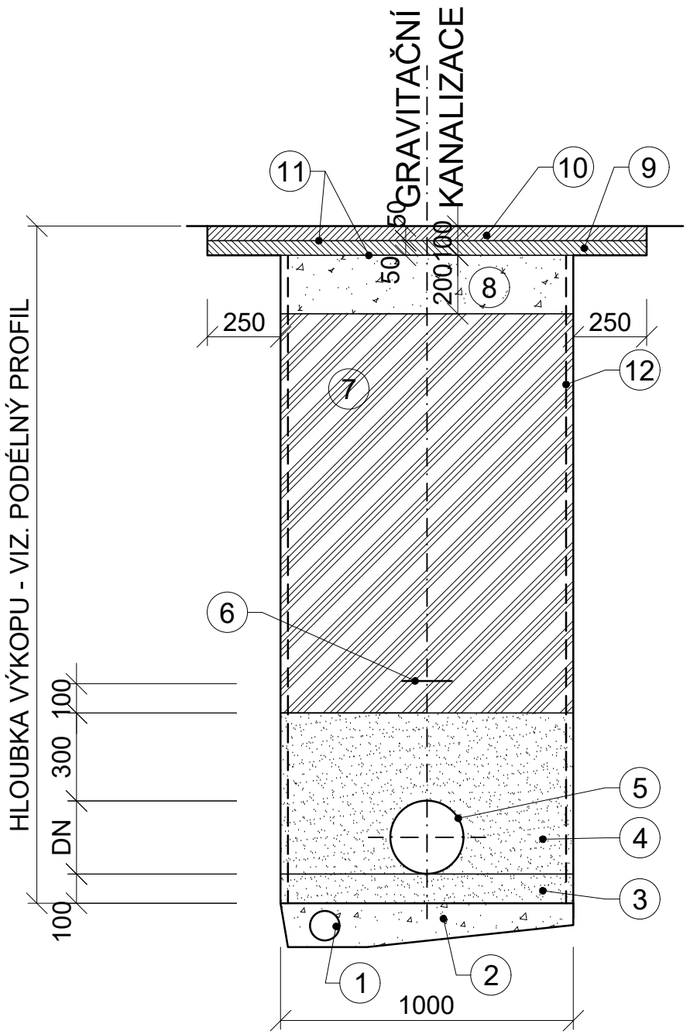

1. DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100 (POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU HL.PODZEMNÍ VODY)
2. ŠTĚRKOPÍSEK (POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU HL.PODZEMNÍ VODY)
3. LOŽE POD POTRUBÍ Z PÍSKU (ŠTĚRKOPÍSKU)
4. ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z PÍSKU (ŠTĚRKOPÍSKU)
5. MATERIÁL POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA (SPECIFIKACE)
6. VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
7. ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RYCHLE SEDAVOU ZEMINOU (VÝKOPKEM), PO VRSTVÁCH CCA 200 MM
8. ŠTĚRK
9. ASFALTOVÁ SMĚS (LOŽNÍ) ACL 16 tl.50mm
10. ASFALTOVÁ SMĚS (OBRUSNÁ) ACO 11 tl.50mm
11. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE
12. PAŽÍCÍ BOXY (PŘI HUTNĚNÝ POVYTAHOVÁNO DO VÝŠE HUTNĚNÉ VRSTVY)

POZNÁMKA:

- ZÁSYPY KOMUNIKACI A CHODNÍKU BUDOU HUTNĚNY NA 98% P.S.
- HUTNĚNÍ ZÁSYPU DO VÝŠKY 300mm, RESP. 200mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ NESMÍ BÝT PROVEDENO POUŽITÍM TĚŽKÉ TECHNIKY.
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY PRO PROVÁDĚNÍ ZÁSYPŮ BUDE POSOUZENA ODBORNÝM GEOLOGEM, PŘÍPADNÁ STABILIZACE BUDE PROVEDENA DLE DOPORUČENÍ GEOLOGA
- V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ HLADINY SPODNÍ VODY BUDE VÝKOP PROHLOUBEN O CCA 100-150 MM PRO PROVEDENÍ PLOŠNÉHO ODVODNĚNÍ VÝKOPU, BUDE PROVEDENA ŠTĚRKOPÍSKOVÁ DRENÁŽNÍ VRSTVA S DRENÁŽNÍ TRUBKOU DN 100. BUDE-LI DOCHÁZET K POKLESU SPODNÍ VODY VE STUDNÁCH PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH A POKLÁDCE POTRUBÍ, BUDE POTŘEBA NA POTRUBÍ DO VÝKOPU INSTALOVAT JÍLOVÉ PŘEHRÁZKY.

FIALA PROJEKTY s.r.o.

Projektová a inženýrská činnost

Lečkova 1521; 149 00 Praha 4; tel: 272 919 539; mob: 724 343 586, 602 580 713; http://www.fialaprojekty.cz; e-mail:projekty@fialaprojekty.cz

Investor:	Obecní úřad Ždánice, 281 63, Ždánice čp.70				
OU/MU:	Ždánice	Okres:	Kolín	Kraj:	Středočeský
Kontakt investora:	zdanice@zdanice.cz				
Vypracoval:	Ing. Roman Keller	Projektant:	Ing. Roman Keller	Hl.projektant:	Ing.Ivan Fiala
Kontroloval:	Ing.Ivan Fiala				

Stupeň:	DSP
Datum:	10/2024
Formát:	2xA4
Číslo zakázky:	3/24-010
Měřítko:	1:20
Číslo paré	Číslo přílohy

ŽDÁNICE - KRYMLOV
DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ZASAKOVÁNÍ

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ

D.2.5